Sistemi alzabarriera

NiceBar System

118. S-Bar
120. M-Bar
124. L-Bar

Wide System

130.

S/M/L Bar
Sistemi alzabarriera per ogni taglia

Prestazioni, affidabilità e durata.
Design essenziale ed elegante.
Accurata ricerca dei materiali.
Maggior comfort e sicurezza sempre.

Soluzioni integrate per tutte le esigenze.
Sistemi alzabarriera per il controllo degli accessi stradali nelle aree di parcheggio, nei passaggi privati e condominiali, anche ad alta intensità di traffico.

5 modelli in 3 versioni disponibili, fino a 7 aste componibili da 3 a 9 m.
Facilità di trasporto e ottimizzazione della gestione a magazzino.

Guida alla scelta, composizione aste e accessori

Aste e accessori non sono inclusi nel codice del motoriduttore

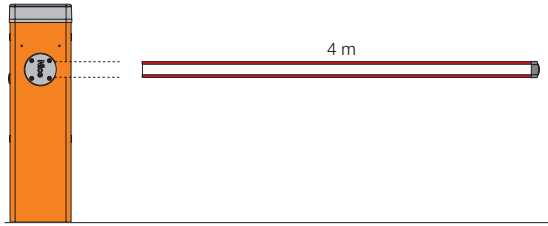

S4BAR
Con asta dedicata da 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione

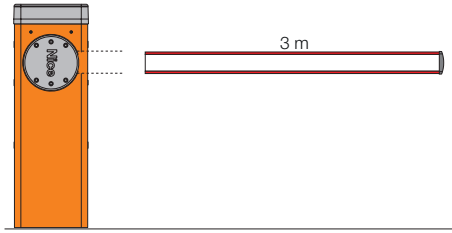

M3BAR
Con asta da 3 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione

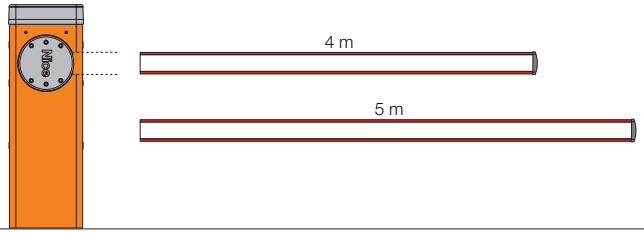

M5BAR
Con asta da 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (1 pz),
appoggio mobile

Con asta da 5 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
appoggio mobile

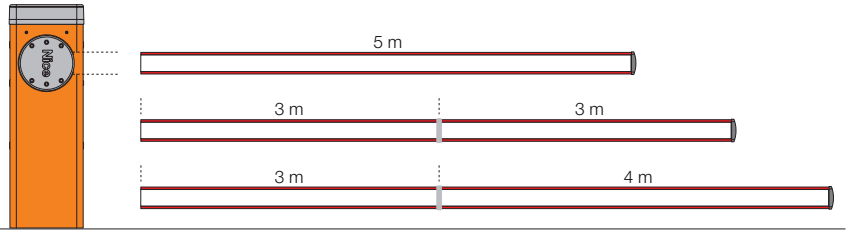

M7BAR
Con asta da 5 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

Con asta da 6 m (3+3 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

Con asta da 7 m (3+4 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
appoggio mobile

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste

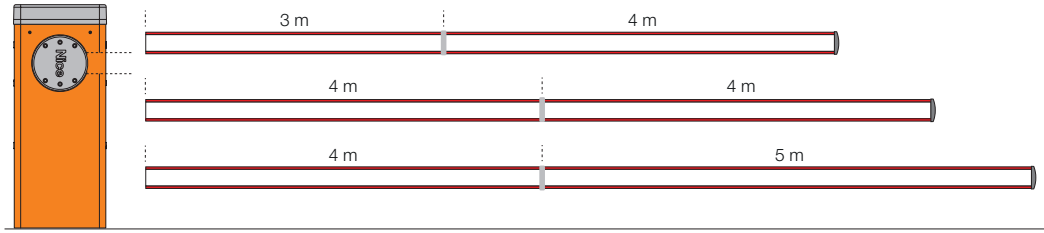

L9BAR
Con asta da 7 m (3+4 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (3 pz),
appoggio mobile

Con asta da 8 m (4+4 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (3 pz),
appoggio mobile

Con asta da 9 m (4+5 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste

Nice

BiDi | Yubii | SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS | 24V

S-Bar

Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali

Per aste da 4 m.

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata.

Forza e affidabilità: struttura robusta in acciaio, nuove molle di bilanciamento ad elevata tenuta garantite fino a 500.000 cicli e asta sezione ellittica con elevata resistenza alle raffiche di vento.

Luce lampeggiante opzionale, integrabile nel coperchio.

Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione: i vani separati per l'elettronica e la meccanica preservano da eventuali rischi le parti interne.

Accesso rapido e agevolato alla centrale di comando posizionata nella parte superiore del corpo barriera.

Le fotocellule, completamente invisibili all'esterno, si applicano con un semplice fissaggio nei vani predisposti nel corpo barriera.

Più affidabilità e sicurezza: rilevamento ostacoli e monitoraggio dell'assorbimento del motore durante il movimento dell'automazione.

Diagnosi automatica delle anomalie durante il funzionamento e conseguente indicazione della tipologia attraverso differenti combinazioni di lampeggi.

Predisposta per il collegamento di bordi sensibili ottici e resistivi di ultima generazione (con resistenza 8,2 KOhm).

Risparmio energetico: quando il sistema non è in uso entra in stand-by riducendo i consumi.

Nessun black-out: funzionamento in assenza di corrente con le batterie opzionali alloggiate sotto la centrale di comando.

Sblocco laterale con chiave triangolare Nice: possibilità d'installazione su entrambi i lati.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

DIMENSIONI

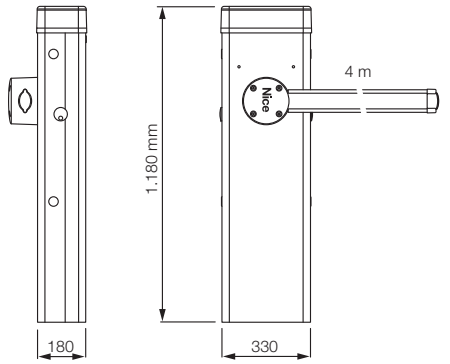

ACCESSORI COMUNI

CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1

IBT4N
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1

IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1

XBA19
Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm.

Pz./Conf. 1

XBA20
Centrale di ricambio per S4BAR.

Pz./Conf. 1

PS124
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1

XBA13
Gomma paracolpi da 1 m.

Pz./Conf. 9

WA10
Strisce rosse adesive catarifrangenti.

Pz./Conf. 24



SIA1
Base di ancoraggio con zanche.

Pz./Conf. 1

XBA7
Luce lampeggiante integrabile nel coperchio.

Pz./Conf. 1

XBA4
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 4 m.

Pz./Conf. 1

WA11
Appoggio regolabile per aste.

Pz./Conf. 1

KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere. Vedi pag. 229.

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124

PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE → 2. ASSOCIA L'ASTA → 3. COMPLETA IL SISTEMA CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per aste da 4 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
S4BAR	Con contenitore in acciaio e con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato
S4BARI	Con contenitore in acciaio inox

Codice	S4BAR	S4BARI
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230	
Alimentazione (Vdc)	24	
Assorbimento (A)	1	
Potenza (W)	300	
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (S)	<4	
Coppia (Nm)	100	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)*	100	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	44	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	330x180x1180 h	
Peso (kg)	46	

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

	ricevitore				trasmettitore						fotocellule												lampeggiante		
Codice	Integrato*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOW	EPMOR	P210	FT210	P210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
S4BAR		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•
S4BARI		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Nice

BiDi | Yubii | SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS | 24V

M-Bar

Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali

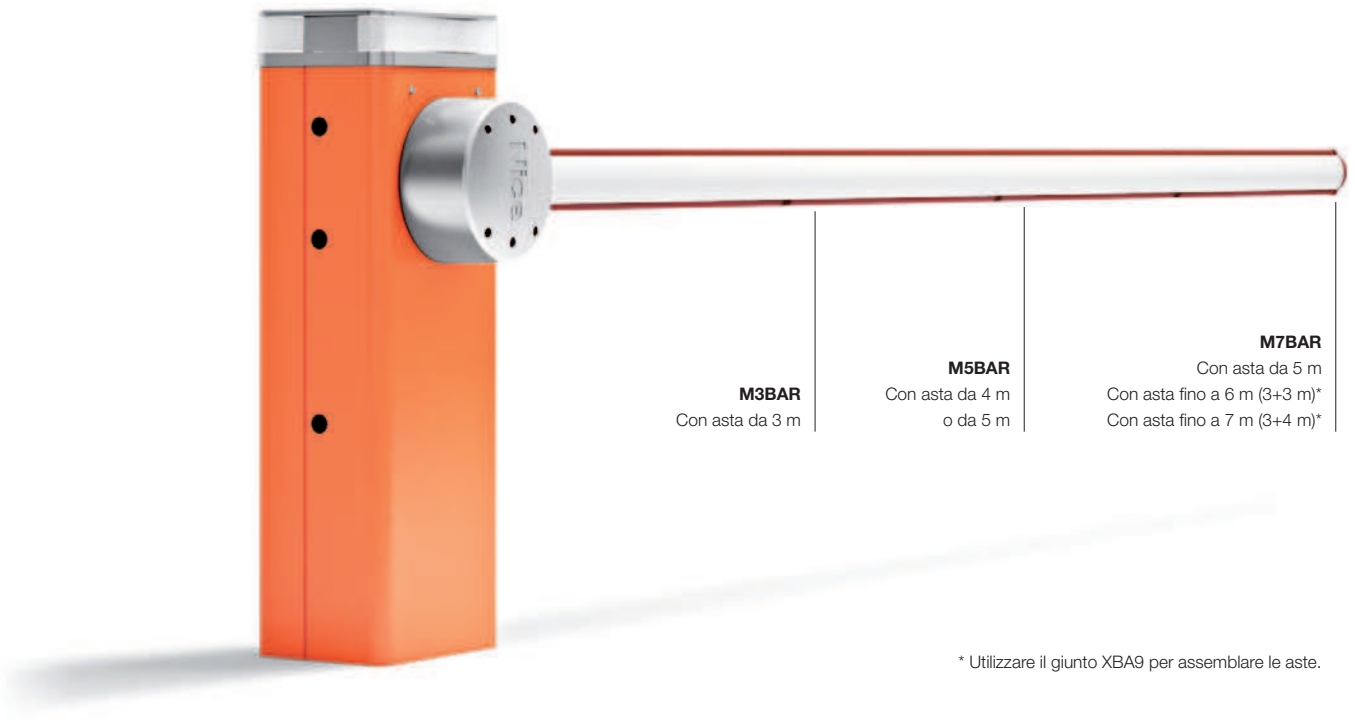

M3BAR
Con asta da 3 m

M5BAR
Con asta da 4 m
o da 5 m

M7BAR
Con asta da 5 m
Con asta fino a 6 m (3+3 m)*
Con asta fino a 7 m (3+4 m)*

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste.

Per aste da 3 a 7 m.

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata.

Programmazione facilitata: centrale di comando con display e joystick per un settaggio dei parametri di funzionamento ancora più veloce.

La centrale è dotata di un'uscita per alimentare i dispositivi a 24 Vdc e di due ingressi dedicati alla gestione dei loop detector tramite gli accessori LP21 e LP22.

Modulare: pratica composizione delle aste tramite il giunto di espansione in alluminio.

Possibilità di controllare il movimento di due automazioni contrapposte in modalità intelligente grazie alla **funzione "master/slave"**.

Forza e affidabilità: struttura robusta in acciaio, nuove molle di bilanciamento ad elevata tenuta garantite fino a 2.000.000 di cicli e asta sezione ellittica con elevata resistenza alle raffiche di vento.

Luce lampeggiante o semaforica opzionale, integrabile nel coperchio.

Controllo a movimento a encoder e finecorsa elettromeccanici.

Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione: i vani separati per l'elettronica e la meccanica preservano da eventuali rischi le parti interne.

Accesso rapido e agevolato alla centrale di comando posizionata nella parte superiore del corpo barriera.

Le fotocellule, completamente invisibili all'esterno, si applicano con un semplice fissaggio nei vani predisposti nel corpo barriera.

Più affidabilità e sicurezza: rilevamento ostacoli e monitoraggio dell'assorbimento del motore durante il movimento dell'automazione.

Diagnosi automatica delle anomalie durante il funzionamento e conseguente indicazione della tipologia attraverso differenti combinazioni di lampeggi.

Predisposta per il collegamento di bordi sensibili ottici e resistivi di ultima generazione (con resistenza 8,2 KOhm).

Risparmio energetico: quando il sistema non è in uso entra in stand-by riducendo i consumi.

Nessun black-out: funzionamento in assenza di corrente con le batterie opzionali (PS224) alloggiate all'interno del motore.

Sblocco laterale con chiave metallica: possibilità d'installazione su entrambi i lati.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

DIMENSIONI

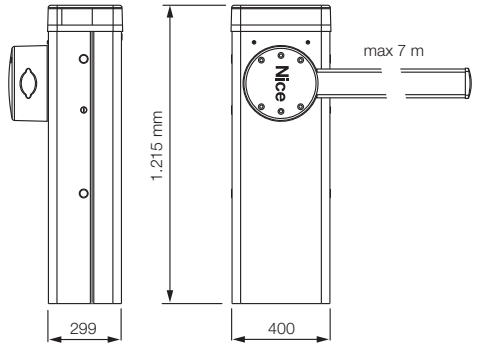

ACCESSORI COMUNI

CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1

IBT4N
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1

IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1

BCU1
Centrale di ricambio.

Pz./Conf. 1

PS224
Batteria tampone 24 Vdc.

Pz./Conf. 1

LP21
Rilevatore spire magnetiche 1 canale.

Pz./Conf. 1

LP22
Rilevatore spire magnetiche 2 canali.

Pz./Conf. 1

KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

Vedi pag. 229.

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS224

PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE → 2. ASSOCIA L'ASTA → 3. COMPLETA IL SISTEMA CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per aste da 3 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
M3BAR	Con contenitore in acciaio e con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato. Ad uso intensivo
M3BARI	Con contenitore in acciaio inox

Per aste da 4 o 5 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
M5BAR	Con contenitore in acciaio e con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato. Ad uso intensivo
M5BARI	Con contenitore in acciaio inox

Per aste da 5, 6 o 7 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
M7BAR	Con contenitore in acciaio e con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato
M7BARI	Con contenitore in acciaio inox

Codice	M3BAR	M3BARI	M5BAR	M5BARI	M7BAR	M7BARI
DATI ELETTRICI						
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230					
Alimentazione (Vdc)	24					
Assorbimento (A)	1,3		1,1		1,1	
Potenza (W)	150		110		110	
DATI PRESTAZIONALI						
Velocità min.÷max. (S)	1,5 ÷ 4		3 ÷ 6		6 ÷ 10	
Coppia (Nm)	100		200		300	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	600		450		200	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI						
Grado di protezione (IP)	54					
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55					
Dimensioni (mm)	400x299x1215 h					
Peso (kg)	80				85	

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

	ricevitore				trasmettitore						fotocellule												lampeggiante		
Codice	Integrato*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOW	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
M3BAR / M3BARI		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•
M5BAR / M5BARI		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•
M7BAR / M7BARI		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Accessori M-Bar

ACCESSORI COMUNI

XBA13
Gomma paracolpi da 1 m.

Pz./Conf. 9

WA10
Strisce rosse adesive catarifrangenti.

Pz./Conf. 24

XBA8
Luce semaforica integrabile nel coperchio.

Pz./Conf. 1

XBA7
Luce lampeggiante integrabile nel coperchio.

Pz./Conf. 1

XBA16
Base di ancoraggio con zanche.

Pz./Conf. 1

WA11
Appoggio regolabile per aste.

Pz./Conf. 1

ASTE PER M3BAR

XBA15
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER M3BAR

XBA4
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 4 m.

Pz./Conf. 1

XBA10
Attacco pivotante per aste fino a 4 m.

Pz./Conf. 1

XBA11
Snodo per aste (da 1950 mm a 2400 mm).

Pz./Conf. 1

ASTE PER M5BAR

XBA14
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm.

Pz./Conf. 1

XBA5
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER M5BAR

XBA4
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 4 m.

Pz./Conf. 1

XBA6
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 6 m.

Pz./Conf. 1

XBA10
Attacco pivotante per aste fino a 4 m.

Pz./Conf. 1

XBA11
Snodo per aste (da 1950 mm a 2400 mm).

Pz./Conf. 1

WA12
Appoggio mobile per aste - nuova versione più resistente, completamente rinforzata.

Pz./Conf. 1

WA13
Rastrelliera in alluminio da 2 m.

Pz./Conf. 1

ASTE PER M7BAR

XBA15
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm.

Pz./Conf. 1

XBA14
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm.

Pz./Conf. 1

XBA5
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER M7BAR

XBA9
Giunto per espansione.

Pz./Conf. 1

XBA6
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 6 m.

Pz./Conf. 1

XBA18
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 8 m.

Pz./Conf. 1

WA12
Appoggio mobile per aste - nuova versione più resistente, completamente rinforzata.

Pz./Conf. 1

WA13
Rastrelliera in alluminio da 2 m.

Pz./Conf. 1

Nice

BiDi | Yubii | SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS | 24V

L-Bar

Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali

Potente e veloce, per aste da 7 a 9 m.

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata.

Programmazione facilitata: centrale di comando con display e joystick per un settaggio dei parametri di funzionamento ancora più veloce.

La centrale è dotata di un'uscita per alimentare i dispositivi a 24 Vdc e di due ingressi dedicati alla gestione dei loop detector tramite gli accessori LP21 e LP22.

Modulare: pratica composizione delle aste tramite il giunto di espansione in alluminio.

Possibilità di controllare il movimento di due automazioni contrapposte in modalità intelligente grazie alla **funzione "master/slave"**.

Forza e affidabilità: struttura robusta in acciaio, nuove molle di bilanciamento ad elevata tenuta garantite fino a 2.000.000 di cicli e asta sezione ellittica con elevata resistenza alle raffiche di vento.

Luce lampeggiante o semaforica opzionale, integrabile nel coperchio.

Controllo a movimento a encoder e finecorsa elettromeccanici.

Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione: i vani separati per l'elettronica e la meccanica preservano da eventuali rischi le parti interne.

Accesso rapido e agevolato alla centrale di comando posizionata nella parte superiore del corpo barriera.

Le fotocellule, completamente invisibili all'esterno, si applicano con un semplice fissaggio nei vani predisposti nel corpo barriera.

Più affidabilità e sicurezza: rilevamento ostacoli e monitoraggio dell'assorbimento del motore durante il movimento dell'automazione.

Diagnosi automatica delle anomalie durante il funzionamento e conseguente indicazione della tipologia attraverso differenti combinazioni di lampeggi.

Predisposta per il collegamento di bordi sensibili ottici e resistivi di ultima generazione (con resistenza 8,2 KOhm).

Risparmio energetico: quando il sistema non è in uso entra in stand-by riducendo i consumi.

Nessun black-out: funzionamento in assenza di corrente con le batterie opzionali (PS224) alloggiate all'interno del motore.

Sblocco laterale con chiave metallica: possibilità d'installazione su entrambi i lati.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

DIMENSIONI

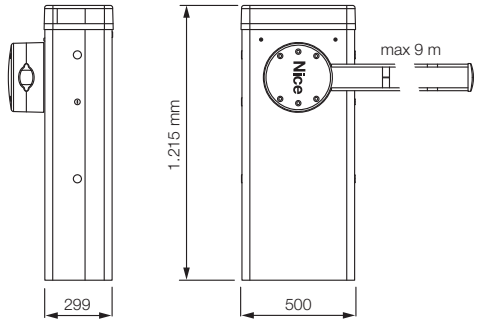

ACCESSORI COMUNI

CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1

IBT4N
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1

IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1

BCU1
Centrale di ricambio.

Pz./Conf. 1

PS224
Batteria tampone 24 Vdc.

Pz./Conf. 1

LP21
Rilevatore spire magnetiche 1 canale.

Pz./Conf. 1

LP22
Rilevatore spire magnetiche 2 canali.

Pz./Conf. 1

KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

Vedi pag. 229.

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS224

PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE → 2. ASSOCIA L'ASTA → 3. COMPLETA IL SISTEMA CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per aste da 9 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
L9BAR	Con contenitore in acciaio e con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato
L9BARI	Con contenitore in acciaio inox

Codice	L9BAR	L9BARI
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230	
Alimentazione (Vdc)	24	
Assorbimento (A)	1,3	
Potenza (W)	160	
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità min.÷max. (S)	8 ÷ 12	
Coppia (Nm)	400	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	150	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	54	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55	
Dimensioni (mm)	500x299x1215 h	
Peso (kg)	98	

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

	ricevitore				trasmettitore						fotocellule											lampeggiante		
Codice	Integrato*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOW	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
L9BAR / L9BARI		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Accessori L-Bar

ASTE

XBA15
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm.

Pz./Conf. 1

XBA14
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm.

Pz./Conf. 1

XBA5
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm.

Pz./Conf. 1

XBA9
Giunto per espansione.

Pz./Conf. 1

XBA18
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 8 m.

Pz./Conf. 1

XBA8
Luce semaforica integrabile nel coperchio.

Pz./Conf. 1

XBA7
Luce lampeggiante integrabile nel coperchio.

Pz./Conf. 1

XBA13
Gomma paracolpi da 1 m.

Pz./Conf. 9

WA10
Strisce rosse adesive catarifrangenti.

Pz./Conf. 24

WA13
Rastrelliera in alluminio da 2 m.

Pz./Conf. 1

XBA17
Base di ancoraggio con zanche.

Pz./Conf. 1

WA12
Appoggio mobile per aste - nuova versione più resistente, completamente rinforzata.

Pz./Conf. 1

WA11
Appoggio regolabile per aste.

Pz./Conf. 1

Nice

Nice Wide, solido ed essenziale

SEMPLICE DA INSTALLARE
Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato. Montaggio dell'asta indifferentemente a destra o a sinistra. Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.

SICUREZZA ANTIVANDALICA
Fotocellule integrate nel corpo barriera, minimo impatto visivo e massima protezione.

FACILE MANUTENZIONE
Centrale integrata, asportabile per comodità di cablaggio e manutenzione. Nessun black out con la batteria tampone integrabile all'interno della centrale.



SBLOCCO COMODO ED INTUITIVO
Facile sblocco del sistema alzabarriera, grazie ad una comoda chiave triangolare.

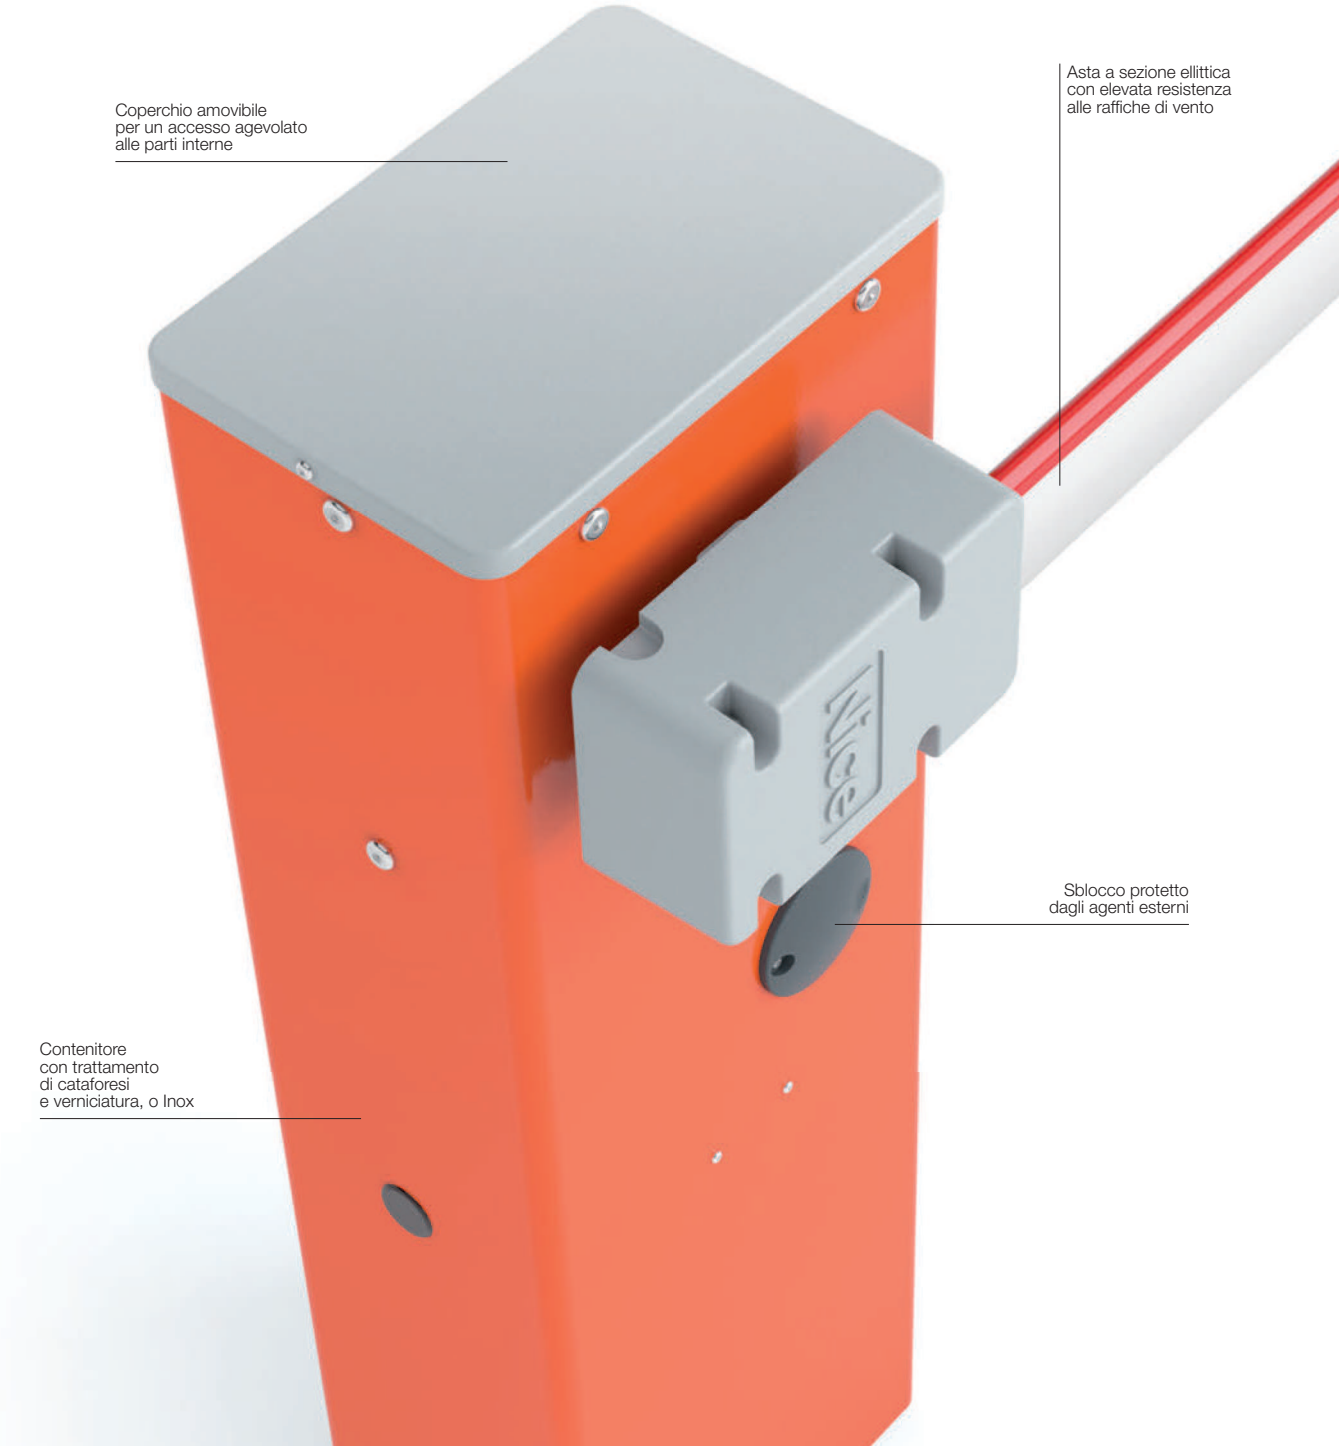

Guida alla scelta, composizione aste e accessori

Aste e accessori non sono inclusi nel codice del motoriduttore

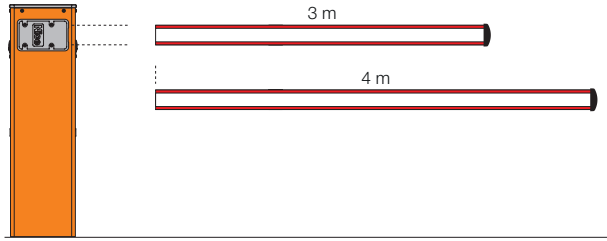

280 mm

WIDES

Con asta da 3 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante,
rastrelliera (1 pz)

Con asta da 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante

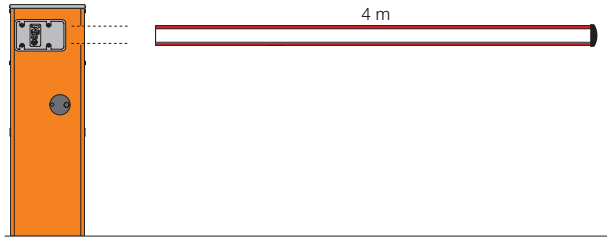

320 mm

WIDEM

Con asta da 4 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
attacco pivotante,
attacco a snodo,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

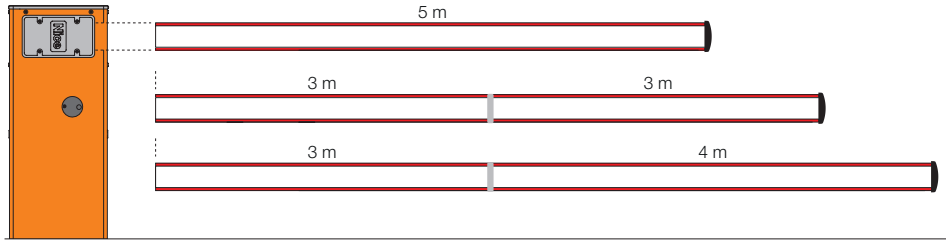

420 mm

WIDEL

Con asta da 5 m
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

Con asta da 6 m (3+3 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione,
rastrelliera (2 pz),
appoggio mobile

Con asta da 7 m (3+4 m)*
Predisposta per:
gomma protettiva,
luci di segnalazione

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste

Nice

BiDi Yubii 24V

Wide System

Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata, velocità regolabile e funzione anti-schiacciamento.

Due versioni di contenitore, in acciaio zincato e verniciato, o inox (AISI 304) in **tre taglie per aste da 3 a 7 metri**.

Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione: unica centrale integrata per tutte le versioni, posizionata nella parte inferiore del corpo barriera.

Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato.

Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.

Massima sicurezza: antischiacciamento in apertura e chiusura; supporti interni nel corpo barriera per un minimo impatto visivo.

Velocità regolabile elettronicamente da 3,5" (Wide M) a 5" (Wide L) per tempo minimo d'apertura.

Forza, affidabilità e facilità d'installazione: asta a sezione ellittica per una maggiore leggerezza e resistenza alle raffiche di vento; apposito profilo per un veloce montaggio degli accessori.

Attacco pivotante opzionale per salvaguardare la barriera in caso d'urto.

Montaggio dell'asta indifferentemente a destra e a sinistra.

Facile da bilanciare grazie a un pratico regolatore di tensione della molla.

Nessun black-out: funzionamento in assenza di corrente garantita grazie alla batteria tampone PS234, integrabile nella centrale.

Sblocco con chiave triangolare protetto dagli agenti esterni.

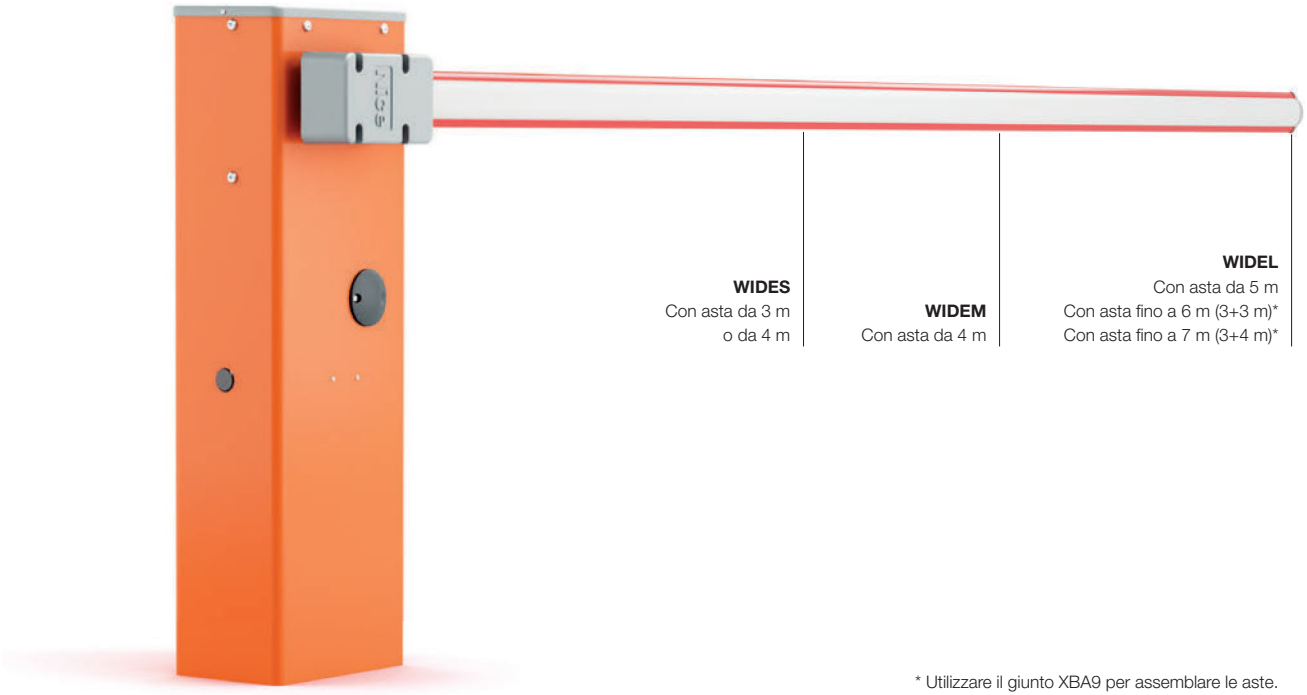

WIDES
Con asta da 3 m
o da 4 m

WIDEM
Con asta da 4 m

WIDEL
Con asta da 5 m
Con asta fino a 6 m (3+3 m)*
Con asta fino a 7 m (3+4 m)*

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

DIMENSIONI

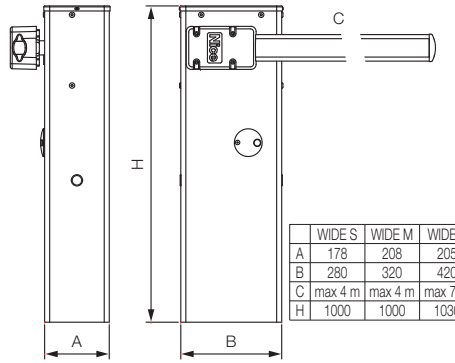

	WIDE S	WIDE M	WIDE L
A	178	208	205
B	280	320	420
C	max 4 m	max 4 m	max 7 m
H	1000	1000	1030

ACCESSORI COMUNI

CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1

WIA20
Centrale di ricambio.

Pz./Conf. 1

PS324
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1

XBA13
Gomma paracolpi da 1 m.

Pz./Conf. 9

WA10
Strisce rosse adesive catarifrangenti.

Pz./Conf. 24

WA11
Appoggio regolabile per aste.

Pz./Conf. 1

WA13
Rastrelliera in alluminio da 2 m.

Pz./Conf. 1

PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE → 2. ASSOCIA L'ASTA → 3. COMPLETA IL SISTEMA CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per aste fino a 4 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
WIDES	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDESI	Con contenitore in acciaio inox
WIDEM	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDEMI	Con contenitore in acciaio inox

Per aste fino a 7 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
WIDEL	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato
WIDELI	Con contenitore in acciaio inox

Codice	WIDES	WIDESI	WIDEM	WIDEMI	WIDEL	WIDELI
DATI ELETTRICI						
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230					
Alimentazione (Vdc)	24					
Assorbimento (A)	1		1,1		0,6	
Potenza (W)	300				360	
DATI PRESTAZIONALI						
Velocità (S)	4		3,5		5	
Coppia (Nm)	100		140		200	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	100		300		200	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI						
Grado di protezione (IP)	54					
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50					
Dimensioni (mm)	280x178x1000 h		320x205x1000 h		420x205x1030 h	
Peso (kg)	40		46		54	

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

	ricevitore				trasmettitore						fotocellule											lampeggiante		
Codice	Integrato*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
WIDES / WIDESI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	
WIDEM / WIDEMI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	
WIDEL / WIDELI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Accessori Wide

ASTE PER WIDE S

XBA19
Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER WIDE S

XBA4
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 4 m.

Pz./Conf. 1

WIA10
Attacco pivotante.

Pz./Conf. 1



SIA1
Base di ancoraggio con zanche.

Pz./Conf. 1

ASTE PER WIDE M

XBA19
Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER WIDE M

XBA4
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 4 m.

Pz./Conf. 1

WIA10
Attacco pivotante.

Pz./Conf. 1



SIA1
Base di ancoraggio con zanche.

Pz./Conf. 1

WA12
Appoggio mobile per aste - nuova versione più resistente, completamente rinforzata.

Pz./Conf. 1

WIA11
Asta snodo Wide M.

Pz./Conf. 1

ASTE PER WIDE L

XBA15
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm.

Pz./Conf. 1

XBA14
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm.

Pz./Conf. 1

XBA5
Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm.

Pz./Conf. 1

ACCESSORI PER WIDE L

XBA9
Giunto per espansione.

Pz./Conf. 1

XBA6
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 6 m.

Pz./Conf. 1

XBA18
Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 8 m.

Pz./Conf. 1



SIA2
Base di ancoraggio con zanche.

Pz./Conf. 1

WA12
Appoggio mobile per aste - nuova versione più resistente, completamente rinforzata.

Pz./Conf. 1