





Sistemi Hi-Speed

**Per cancelli a battente, scorrevoli
e porte da garage**

Per cancelli a battente, a montaggio esterno

- 20. Toona HS
- 22. Wingo HS
- 24. Titan HS

Per cancelli a battente, a montaggio esterno, braccio articolato

- 26. Hyke HS

Per cancelli a battente, a montaggio interrato

- 28. M-Fab HS
- 30. L-Fab HS

Per cancelli scorrevoli ad uso residenziale ed industriale


- 32. Robus HS
- 34. Run HS

Per porte da garage

- 36. Spykit 650 HS

Toona HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 5 m o 400 Kg (TO5024HS) e fino a 6 m o 1450 Kg (TO6024HS)

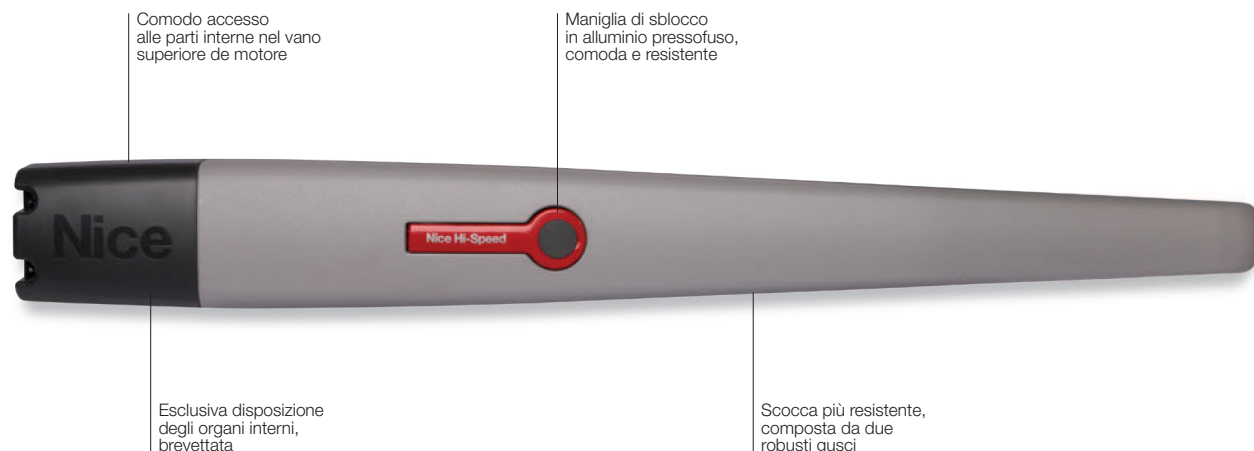

Ideale per applicazioni residenziali ed industriali.

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno, 24 Vdc, con encoder magnetico.

Garantisce rapidità di manovra: apertura a 90° in circa 16* secondi con TO5024HS e in circa 30* secondi con TO6024HS.

Affidabile: l'encoder magnetico mantiene nel tempo i valori prefissati e un preciso rilevamento ostacoli.

Silenzioso: disposizione degli organi interni brevettata e chiocciola in bronzo.

Robusto: grazie alla scocca composta da due robusti gusci in alluminio con verniciatura a poliestere; più resistente agli agenti atmosferici.

Componenti interne in movimento interamente in acciaio, leghe leggere e tecnopolimeri.

Vano collegamenti ampio e comodo: accesso rapido e agevolato dall'alto alle parti interne posizionate nel vano superiore del motore.

Semplicità d'installazione e manutenzione: con condensatore incorporato.

Totalmente compatibile con la serie Moby: stesse quote e staffe di fissaggio.

Centrale di comando Moonclever MC824H:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

ACCESSORI COMUNI



CORE

Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1



IBT4N

Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



PS324

Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1



PLA10

Elettroserratura 12 V verticale (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./Conf. 1



PLA11

Elettroserratura 12 V orizzontale (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./Conf. 1



TS

Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1



KIT SOLEMYO

Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

Vedi pag. 229.


* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
T05024HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, arresto meccanico in apertura e chiusura	20
T06024HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, arresto meccanico in apertura e chiusura	20

Codice	T05024HS	T06024HS
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vdc)	24	
Assorbimento (A)	5	
Potenza (W)	120	
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (m/s)	>> 0,025 <<	>> 0,016 <<
Forza (N)	1800	2200
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	95	41
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	44	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	965x115x105 h	1200x128x150 h
Peso (kg)	7,5	15

LIMITI D'IMPIEGO

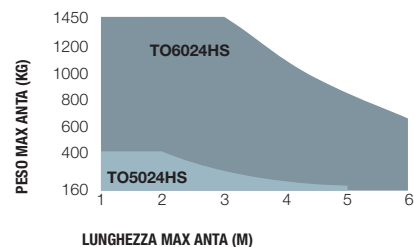

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

DIMENSIONI

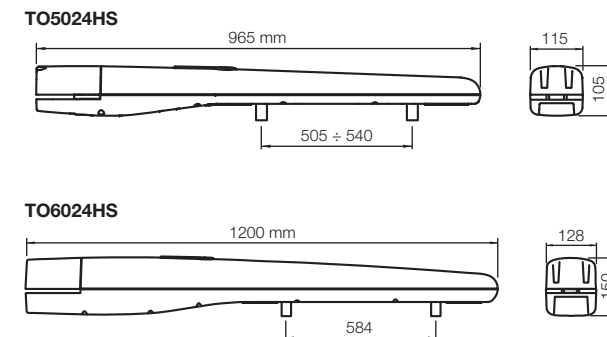


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore						trasmettitore						fotocellule										lampeggianti				
	MC200 / Integrato*	MC800 / OXI / OXIBD / OXILR	DPR0500 / OXI / OXIBD / OXILR	DPR0524 / OXI / OXIBD / OXILR	MC424L / Integrato* / OXI / OXIBD / OXILR	MC324H / OXI / OXIBD / OXILR	MC324HR / OXI / OXIBD / OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOW	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
T05024HS						•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			•			•	•
T06024HS						•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			•			•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Per cancelli a battente
serie Hi-Speed

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzarbarriera

Per porte da garage
e industriali

Sistemi di comando
e accessori

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico

Wingo HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 200 Kg

Ideale per applicazioni residenziali.

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno, 24 Vdc, con encoder magnetico.



Garantisce rapidità di manovra:
apertura a 90° in circa 10* secondi.

Affidabile: l'encoder magnetico mantiene nel tempo i valori prefissati e un preciso rilevamento ostacoli.

Silenzioso: disposizione degli organi interni brevettata e riduzione delle parti in movimento.

Facile da installare: connessioni elettriche dall'alto, dopo aver montato il motoriduttore.

Finecorsa meccanici: premontati in apertura.

Centrale di comando Moonclever MC824H:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.


* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

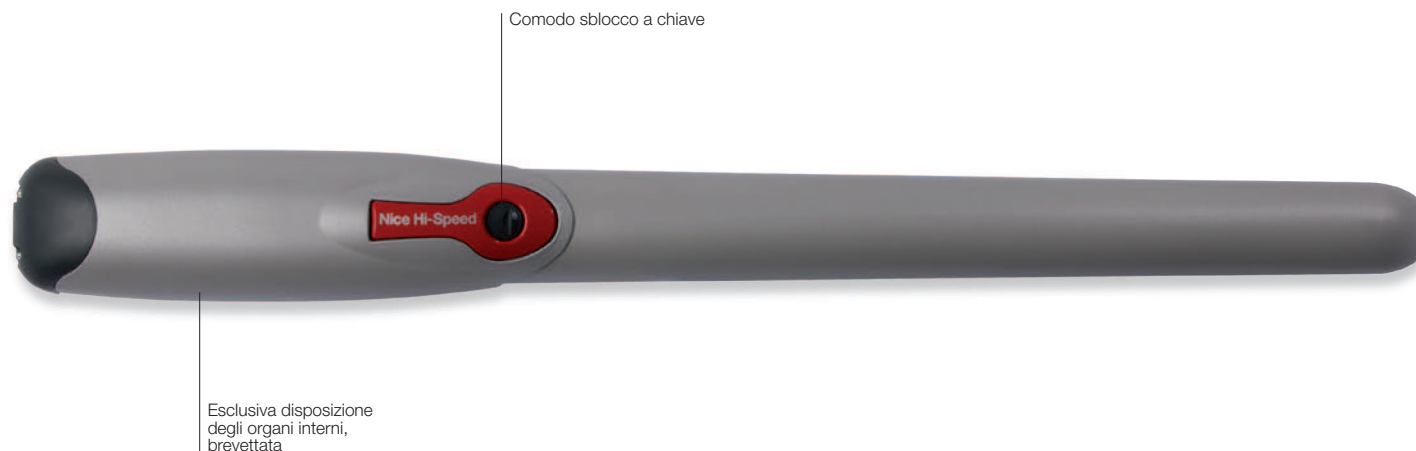

ACCESSORI COMUNI



CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1



IBT4N
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



PS324
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1



PLA14
Staffa posteriore regolabile da avvitare.

Pz./Conf. 2



PLA15
Staffa anteriore regolabile da avvitare.

Pz./Conf. 2



PLA10
Elettroserratura 12 V verticale.

Pz./Conf. 1



PLA11
Elettroserratura 12 V orizzontale.

Pz./Conf. 1




KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

Vedi pag. 229.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
WG3524HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, arresto meccanico in apertura e chiusura	20
Codice	WG3524HS	
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vdc)	24	
Assorbimento (A)	5	
Potenza (W)	120	
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (m/s)	>> 0,04 <<	
Forza (N)	1500	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	30	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	44	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	920x98x95 h	
Peso (kg)	6	

LIMITI D'IMPIEGO

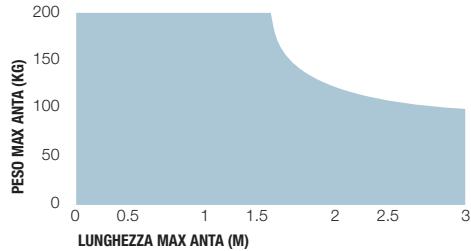

DIMENSIONI

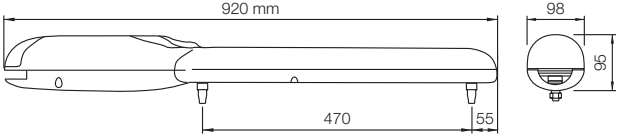


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore				trasmettitore				fotocellule										lampeggiante								
	MC200 / Integrato*	MC800 / OXI / OXIBD / OXILR	DPR0500 / OXI / OXIBD / OXILR	DPR0924 / OXI / OXIBD / OXILR	MC424L / Integrato* / OXI / OXIBD / OXILR	MC824H / OXI / OXIBD / OXILR	MC824HR / OXI / OXIBD / OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	• EPSB	• EPMB	EPLB	• EPMOW	F210	FT210	• F210B	FT210B	ELAC	• ELDC	• WLT
WG3524HS						•	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•			•			•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324

Per cancelli a battente
serie Hi-Speed

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzarbarriera


Per porte da garage
e industriali

Sistemi di comando
e accessori

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico

Titan HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3,7 m (TTN3724HS, TTN3724RHS), 6 m (TTN6024HS, TTN6024RHS) o 450 Kg

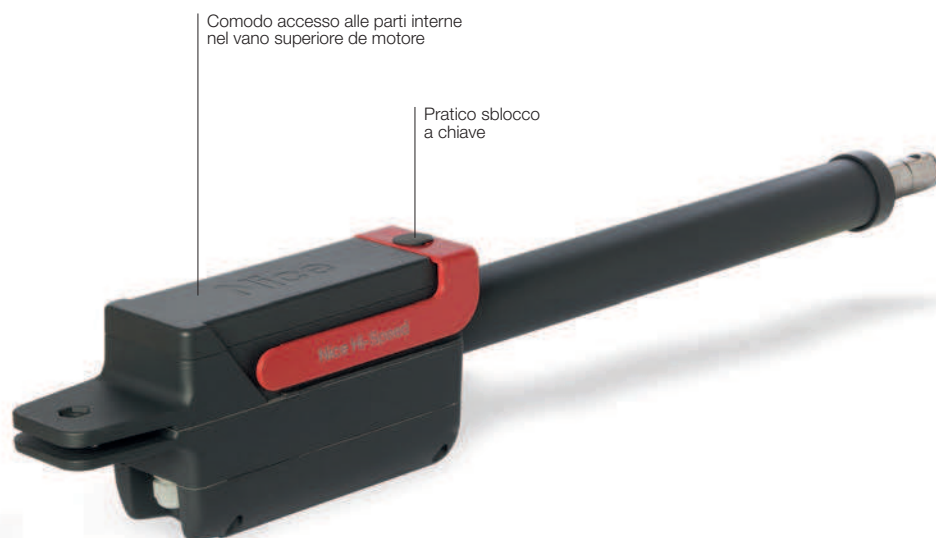

Comodo accesso alle parti interne nel vano superiore del motore

Pratico sblocco a chiave

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno, 24 Vdc, con encoder magnetico.



Garantisce rapidità di manovra:

apertura a 90° in circa 12* secondi con TTN3724HS e TTN3724RHS o 19* secondi con TTN6024HS e TTN6024RHS.

Affidabile: l'encoder magnetico mantiene nel tempo i valori prefissati e un preciso rilevamento ostacoli.

Facile da installare: pratico accesso alle connessioni elettriche dall'alto, grazie all'ingresso dedicato. Le staffe di fissaggio sono fornite con il motore.

Versatile: possibilità di installare il motore anche nella parte inferiore dell'anta, ad una distanza dal terreno pari ad almeno 110 mm.

Pratico e sicuro: comodo sblocco a chiave posizionato nella parte superiore del motore, che permette di muovere manualmente le ante del cancello in caso di black-out.

I modelli TTN3724HS e TTN6024HS sono compatibili con la centrale di comando Moonclaver MC824H, mentre i modelli TTN3724RHS e TTN6024RHS sono compatibili con la centrale MC824HR.**

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

** Non compatibile con il sistema per l'alimentazione solare Solemyo.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

ACCESSORI COMUNI



CORE

Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1



IBT4N

Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



PS324

Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1



PLA10

Elettroserratura 12 V verticale (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./Conf. 1



PLA11

Elettroserratura 12 V orizzontale (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./Conf. 1



TS

Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1



KIT SOLEMYO

Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere (non compatibile con la centrale MC824HR).

Vedi pag. 229.


* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
TTN3724HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, per cancelli a battente con ante fino a 3,7 m o 450 kg	32
TTN3724RHS	Reversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, per cancelli a battente con ante fino a 3,7 m o 450 kg	32
TTN6024HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, per cancelli a battente con ante fino a 6 m o 450 kg	32
TTN6024RHS	Reversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, per cancelli a battente con ante fino a 6 m o 450 kg	32

Codice	TTN3724HS	TTN6024HS	TTN3724RHS	TTN6024RHS
DATI ELETTRICI				
Alimentazione (Vdc)	24			
Assorbimento (A)	6	7	6	7
Potenza (W)	150		170	
DATI PRESTAZIONALI				
Velocità (m/s)	>> 0,032 <<	>> 0,027 <<	>> 0,032 <<	>> 0,027 <<
Forza (N)	1900			
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	ciclo continuo			
DATI DIMENSIONALI E GENERICI				
Grado di protezione (IP)	54			
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55			
Dimensioni (mm)	910x105x170 h	1080x105x170 h	910x105x170 h	1080x105x170 h
Peso (kg)	8	9	8	9
L max / L min / corsa (mm)	1370 / 860 / 510	1710 / 1030 / 680	1370 / 860 / 510	1710 / 1030 / 680
WxH (mm)	105x170			

LIMITI D'IMPIEGO

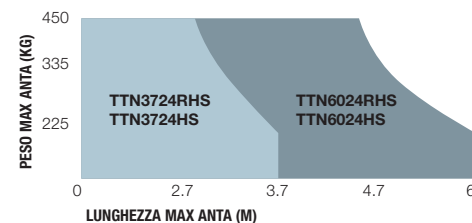

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

DIMENSIONI

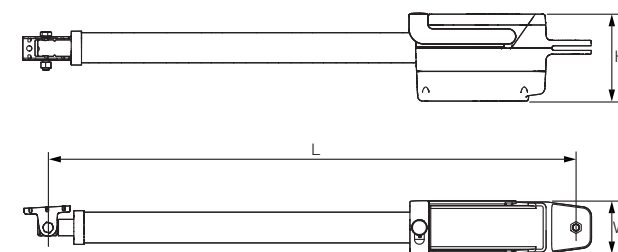


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore						trasmettitore						fotocellule								lampeggianti						
	MC200 / Integrato*	MC800 / OX1 / OX1BD / OX1LR	DPR0600 / OX1 / OX1BD / OX1LR	DPR06024 / OX1 / OX1BD / OX1LR	MC424L / Integrato* / OX1 / OX1BD / OX1LR	MC824H / OX1 / OX1BD / OX1LR	MC824HR / OX1 / OX1BD / OX1LR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPWOW	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
TTN3724HS						•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•
TTN3724RHS							•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•
TTN6024HS						•		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•
TTN6024RHS							•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Per cancelli a battente
serie Hi-Speed

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzarbarriera

Per porte da garage
e industriali

Sistemi di comando
e accessori

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico

Hyke HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 270 Kg



Ideale per applicazioni residenziali anche in presenza di grandi colonne.

Motoriduttore elettromeccanico a braccio articolato, montaggio esterno, 24 Vdc, con encoder magnetico.

Ideale per un uso intensivo e manovre rapide: apertura a 90° in circa 10* secondi.

Potentissimo ed affidabile: grazie alla coppia di 500 Nm e la tecnologia a encoder, per precisione millimetrica e affidabilità.

Movimento sicuro: rilevazione ostacoli a doppia tecnologia.

Robusto: grazie alla scocca in alluminio con verniciatura a poliestere; più resistente agli agenti atmosferici.

Due versioni irreversibili 24 Vdc con finecorsa in apertura e chiusura: con centrale integrata (HK7024) o senza centrale (HK7224).

Installazione pratica e veloce: il braccio articolato è regolabile in lunghezza per la massima flessibilità.

Regolazione dei finecorsa semplice e precisa: fermi meccanici e viti di regolazione micrometrica.

Nessun black-out: funzionamento in assenza di corrente con le batterie opzionali (PS124) alloggiato all'interno del motore.

Centrale di comando integrata (HK7024):

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

ACCESSORI COMUNI



CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



HKA2
Centrale di ricambio per HK7024HS.

Pz./Conf. 1



PS124
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1



PLA10
Elettroserratura 12 V verticale.

Pz./Conf. 1



PLA11
Elettroserratura 12 V orizzontale.

Pz./Conf. 1



KIO
Selettore a chiave per contatti in bassa tensione, con meccanismo di sblocco per fune metallica.

Pz./Conf. 1



KA1
Kit fune metallica 6 m per KIO.

Pz./Conf. 1



TS
Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1



KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

Vedi pag. 229.


* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
HK7024HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, completo di braccio articolato, con centrale integrata	12
HK7224HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, completo di braccio articolato, senza centrale integrata	12

Codice	HK7024HS	HK7224HS
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vac 50/60HZ)	230	-
Alimentazione (Vdc)	-	24
Assorbimento (A)	1,5	6
Potenza (W)	300	140
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (rpm)	>> 2 <<	
Coppia (Nm)	500	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	40	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	54	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	290x210x320 h	
Peso (kg)	10,5	9,5

LIMITI D'IMPIEGO

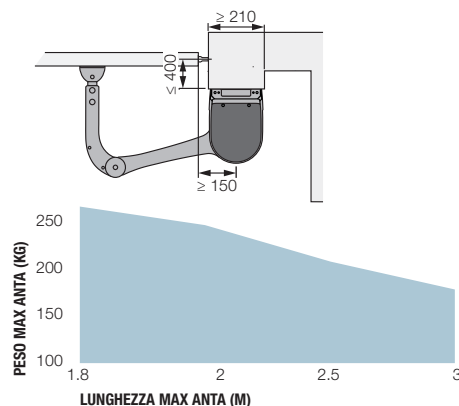

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

DIMENSIONI

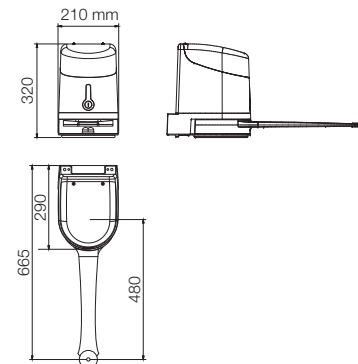


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	ricevitore				trasmettitore						fotocellule								lampeggianti				
	Integrato*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMDW	F210	F210B	F210B	ELAC	ELDC	WLT
HK7024HS		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•			•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Per cancelli a battente
serie Hi-Speed

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzarbarriera

Per porte da garage
e industriali

Sistemi di comando
e accessori

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico

M-Fab HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 3 m o 300 Kg



Ancora più affidabile e resistente

Impermeabile, grado di protezione IP67

Casse di fondazione FAB BOX

Montaggio interrato a scomparsa, ideale per applicazioni residenziali.

Motoriduttore elettromeccanico a 24 Vdc, con encoder magnetico.



Ideale per un uso intensivo e manovre rapide: apertura a 90° in circa 8* secondi.

Casse di fondazione imbutite Fab Box con fermo meccanico in apertura:

- in acciaio INOX (MFABBOXI), ideali per l'utilizzo in condizioni estreme;
- in cataforesi (MFABBOX), altamente resistenti alla corrosione.

Affidabile e resistente: motori composti da solide parti interne in metallo. Nuova pressofusione in alluminio impermeabile IP67.

Massima libertà di scelta: sblocco dall'interno e dall'esterno, due modelli a chiave o a leva liberamente abbinabili e facili da azionare con una sola mano.

Semplice installazione: sistema di arresto meccanico in chiusura. Apertura standard a 110°, a 360° optional.

Totalmente compatibile con la precedente serie Metro.

Centrale di comando Moonclever MC824H:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

ACCESSORI COMUNI



CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.
Pz./Conf. 1



IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).
Pz./Conf. 1



PS324
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.
Pz./Conf. 1



MEA2
Sblocco a chiave.
Pz./Conf. 1



MEA3
Sblocco con chiave a leva da utilizzare nel caso di installazioni su superfici come sabbia o terra.
Pz./Conf. 1



MEA5
Chiave a leva per sblocco.
Pz./Conf. 4



MEA6
Staffa finecorsa, per installazioni in cui non sia possibile annegare la cassa nel cemento.
Pz./Conf. 4



MEA1
Accessorio per aperture fino a 360° per ante di lunghezza massima 2,5 m.
Pz./Conf. 4



PLA10
Elettroserratura 12 V verticale.
Pz./Conf. 1



PLA11
Elettroserratura 12 V orizzontale.
Pz./Conf. 1



TS
Tabella segnaletica.
Pz./Conf. 1



KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.
Vedi pag. 229.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
MFAB3024HS	Irreversibile, 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico, completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura	18
Codice	Descrizione	Pz./Pallet
MFABBOXI	Cassa di fondazione imbutita in acciaio inox, con fermo meccanico in apertura	20
MFABBOX	Cassa di fondazione imbutita, finitura in cataforesi, con fermo meccanico in apertura	20

NOTA: sblocco a chiave liberamente abbinabile scegliendo tra i modelli MEA2 e MEA3.

Codice	MFAB3024HS
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vdc)	24
Assorbimento (A)	6
Potenza (W)	170
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (rpm)	>> 2,6 <<
Coppia (Nm)	180
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	80
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	67
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Dimensioni (mm)	390x322x194 h
Peso (kg)	11

LIMITI D'IMPIEGO

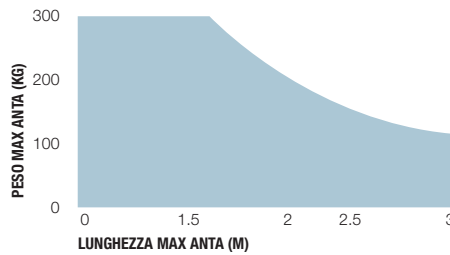

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

DIMENSIONI

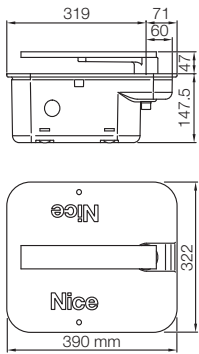


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore							trasmettitore					fotocellule										lampeggiante				
	MC200 / Integrato*	MC800 / OX1 / OX1BD / OX1LR	DPR0500 / OX1 / OX1BD / OX1LR	DPR0924 / OX1 / OX1BD / OX1LR	MC424L / Integrato* / OX1 / OX1BD / OX1LR	• MC324H / OX1 / OX1BD / OX1LR	MC324HR / OX1 / OX1BD / OX1LR	• ERA INT1	• ERA ONE	• ERA ONE BD	• ERA ONE LR	• ERA FLOR	• NICEWAY	• EPS	• EPM	• EPL	• EPSB	• EPMB	• EPLB	• EPMOW	• F210	• F210	• F210B	• F210B	• ELAC	• ELDC	• WLT
MFAB3024HS																											

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324

Per cancelli a battente
serie Hi-Speed

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzabARRIERA

Per porte da garage
e industriali

Sistemi di comando
e accessori

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico

L-Fab HS

Per l'azionamento rapido di cancelli a battente con ante fino a 4 m o 400 Kg



Montaggio interrato a scomparsa.

Motoriduttore elettromeccanico a 24 Vdc, con encoder magnetico e fermi meccanici.



Ideale per un uso intensivo e manovre rapide: apertura a 90° in circa 6* secondi.

Casse di fondazione con fermo meccanico in apertura:

- in acciaio INOX (LFABBOX4I), ideali per l'utilizzo in condizioni estreme;
- in cataforesi (LFABBOX4), altamente resistenti alla corrosione.

Massima libertà di scelta: sblocco dall'interno e dall'esterno a leva, liberamente abbinabile e facile da azionare con una sola mano.

Semplice installazione: sistema di arresto meccanico in chiusura. Apertura standard a 110°, a 360° optional.

Ideale per un uso intensivo, il modello LFAB4024HS è compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H, dotata di tecnologia BlueBUS e predisposta per i sistemi Solemyo e Opera:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

ACCESSORI COMUNI



CORE

Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



PS324

Batteria 24 V con caricabatteria integrato.

Pz./Conf. 1



BMA3

Sblocco con chiave a leva.

Pz./Conf. 1



MEA5

Chiave a leva per sblocco.

Pz./Conf. 4



BMA1

Accessorio per aperture fino a 360° per ante di lunghezza massima 3,5 m.

Pz./Conf. 1



PLA10

Elettroserratura 12 V verticale (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./Conf. 1



PLA11

Elettroserratura 12 V orizzontale (obbligatoria per ante superiori a 3 m).

Pz./Conf. 1



TS

Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1



KIT SOLEMYO

Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.

Vedi pag. 229.

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
LFAB4024HS	Irreversibile 24 Vdc, veloce, con encoder magnetico e finecorsa meccanico in chiusura	18
Codice	Descrizione	Pz./Pallet
LFABBOX4	Cassa di fondazione in cataforesi per LFAB4000, LFAB4024, LFAB4024HS con finecorsa meccanico in apertura. Completa di leva di attacco anta	18
LFABBOX4I	Cassa di fondazione INOX per LFAB4000, LFAB4024, LFAB4024HS con finecorsa Meccanico in apertura. Completa di leva di attacco anta	18

Codice	LFAB4024HS
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vdc)	24
Assorbimento (A)	7
Potenza (W)	170
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (rpm)	>> 3 <<
Coppia (Nm)	200
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	50**
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	67
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Dimensioni (mm)	375x225x110 h*
Peso (kg)	12,5
Codice	LFABBOX4
Peso (kg)	14,4

* Con cassa di fondazione. ** Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l'apertura è fino a 180° - utilizzando l'accessorio BMA1.

LIMITI D'IMPIEGO

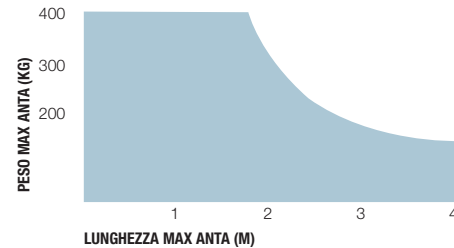

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

DIMENSIONI

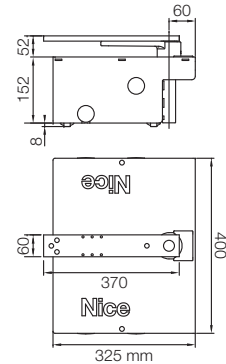


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	centrale/ricevitore							trasmettitore					fotocellule								lampeggiante						
	MC200 / Integrato*	MC800 / OXI / OXIBD / OXILR	DPRE000 / OXI / OXIBD / OXILR	DPRE024 / OXI / OXIBD / OXILR	MC424L / Integrato* / OXI / OXIBD / OXILR	MC324H / OXI / OXIBD / OXILR	MC324HR / OXI / OXIBD / OXILR	• ERA INTI	• ERA ONE	• ERA ONE BD	• ERA ONE LR	• ERA FLOR	• NICEWAY	EPS	EPMI	EPL	• EPSB	• EPMB	• EPLB	• EPMDW	F210	FT210	• F210B	FT210B	ELAC	• ELDC	• WLT
LFAB4024HS						•		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			•			•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Per cancelli a battente
serie Hi-Speed

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzarbarriera

Per porte da garage
e industriali

Sistemi di comando
e accessori

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico

Robus HS

Per l'azionamento rapido di cancelli scorrevoli fino a 250 Kg (RB250HS) e 500 kg (RB500HS)



Vano per centrale di comando protetta da box estraibile



Basamento e sblocco in alluminio pressofuso con verniciatura epossidica

Per applicazioni residenziali ed industriali.

Motoriduttore elettromeccanico a 24 Vdc.

Ideale per un uso intensivo: l'apertura di un cancello di 4 m avviene in circa 10* secondi con RB250HS e in circa 9* secondi con RB500HS.

Semplice: grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie di fotocellule, dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione.

Pratico: centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato, alloggiato all'interno del motoriduttore.

Evoluto: il sensore di temperatura adatta la forza del motore alle condizioni climatiche adeguando allo stesso tempo la protezione termica; una selezione master/slave sincronizza automaticamente anche 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Una selezione master/slave sincronizza automaticamente anche 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Auto-diagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante. 8 livelli di programmazione.

Sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni manovra.

Robusto: sblocco con maniglia in alluminio ad apertura facilitata.

Silenzioso: motoriduttore su cuscinetti.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

ACCESSORI COMUNI



CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.
Pz./Conf. 1



IBT4N
Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.
Pz./Conf. 1



IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).
Pz./Conf. 1



RBA3/HS
Centrale di ricambio per RB250HS e RB500HS.
Pz./Conf. 1



PS124
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.
Pz./Conf. 1



RBA1
Finecorsa induttivo.
Pz./Conf. 1



ROA6
Cremagliera M4 25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto metallico. Per cancelli di peso max 500 kg.
Pz./Conf. 10



ROA7
Cremagliera M4 22x22x1000 mm zincata.
Pz./Conf. 10



ROA8
Cremagliera M4 30x8x1000 mm zincata, completa di viti e distanziali.
Pz./Conf. 10



TS
Tabella segnaletica.
Pz./Conf. 1




KIT SOLEMYO
Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere.
Vedi pag. 229.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
RB250HS	Irreversibile 24 Vdc, veloce, con centrale integrata, finecorsa elettromeccanico, per cancelli fino a 250 kg	14
RB500HS	Irreversibile 24 Vdc, veloce, con centrale integrata, finecorsa elettromeccanico, per cancelli fino a 500 kg	14

Codice	RB250HS	RB500HS
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230	230
Assorbimento (A)	2,1	2,2
Potenza (W)	430	450
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (m/s)	>> 0,4 <<	>> 0,44 <<
Forza (N)	310	360
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	50	20
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	44	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	330x195x277 h	330x210x303 h
Peso (kg)	8	11

DIMENSIONI

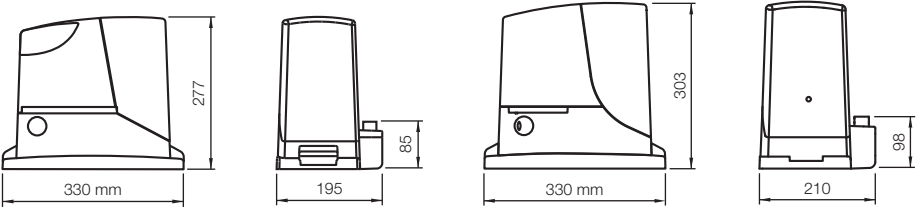

RB250

RB500

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	ricevitore				trasmettitore						fotocellule										lampeggiante				
	Integrato*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EP'S	EPM	EPL	EP'SB	EPMB	EPLB	EPMDW	EPMDR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
RB250HS		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•
RB500HS		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•		•	•

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124

Run HS

Per l'azionamento rapido di cancelli scorrevoli fino a 400 Kg (RUN400HS) e 1200 kg (RUN1200HS)



Vano per centrale di comando protetta da box estraibile

Basamento e sblocco in alluminio pressofuso con verniciatura epossidica

Per applicazioni residenziali ed industriali.

Motoriduttore elettromeccanico a 24 Vdc.

Rapide manovre di apertura e chiusura: RUN400HS apre un cancello di 4 m in circa 6* secondi, mentre RUN1200HS apre un cancello di 7 m in circa 18* secondi.

Il più veloce: ideale per applicazioni industriali destinate ad un uso intensivo.

Semplice: grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie di fotocellule, dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione.

Pratico: centrale di comando e caricabatterie PS524 (al quale vanno collegate due batterie B12-B) alloggiati all'interno del motoriduttore, collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato.

Evoluto: il sensore di temperatura adatta la forza del motore alle condizioni climatiche adeguando allo stesso tempo la protezione termica; una selezione master/slave sincronizza automaticamente anche 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Auto-diagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante. 8 livelli di programmazione.

Sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni manovra.

Robusto: sblocco con maniglia in alluminio ad apertura facilitata.

Silenzioso: motoriduttore su cuscinetti.

* Considerando installazione tipica, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

ACCESSORI COMUNI



CORE

Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



RUA6

Centrale di ricambio per RUN400HS e RUN1200HS.

Pz./Conf. 1



B12-B

Batteria 12 V, 6 Ah.

Pz./Conf. 1



PS524

Scheda di carica per batterie 7 Ah.

Pz./Conf. 1



RBA1

Finecorsa induttivo.

Pz./Conf. 1



ROA7

Cremagliera M4 22x22x1000 mm zincata.

Pz./Conf. 10



ROA8

Cremagliera M4 30x8x1000 mm zincata, completa di viti e distanziali.

Pz./Conf. 10



ROA81

Cremagliera M6 30x30x1000 mm zincata, a saldare, da accoppiare alla corona RUA12.

Pz./Conf. 10



RUA12

Corona a 12 denti, modulo 6, da abbinare alla cremagliera ROA81. Run è fornito con una corona modulo 4 per l'utilizzo di cremagliere standard ROA7 e ROA8.

Pz./Conf. 1



TS

Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
RUN400HS	Irreversibile 24 Vdc, veloce, con centrale integrata, finecorsa elettromeccanico, per cancelli fino a 400 kg	12
RUN1200HS	Irreversibile 24 Vdc, veloce, con centrale integrata, finecorsa elettromeccanico, per cancelli fino a 1200 kg	12

Codice	RUN400HS	RUN1200HS
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230	
Assorbimento (A)	2	
Potenza (W)	415	
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (m/s)	>> 0,7 <<	>> 0,37 <<
Forza (N)	409	790
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	60	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	44	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	400x255x387 h	
Peso (kg)	24,5	

DIMENSIONI

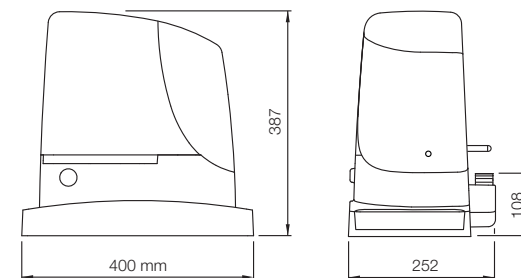


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	Integrato*	ricevitore								trasmettitore								fotocellule								lampeggiante		
		OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMDW	EPMDR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT			
RUN400HS		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•			
RUN1200HS		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•			

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

* Non compatibile con PS524

Per cancelli a battente

Per cancelli scorrevoli
serie Hi-Speed

Sistemi alzarbarriera


Per porte da garage
e industriali

Sistemi di comando
e accessori

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico

Spykit 650 HS BD

Per porte sezionali fino a 10,5 m² e per porte basculanti, debordanti e non, fino a 11,5 m²

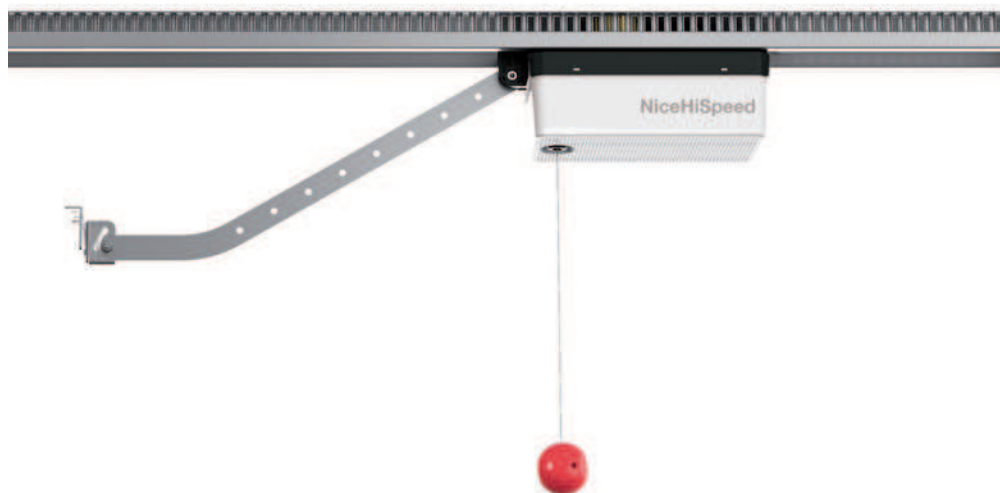

NEW

Il kit contiene:

1 Motoriduttore SPY650HS, 650 N.



SPYBOXHS

1 Centrale di comando con luce di cortesia a LED e ricevitore radio bidirezionale ad innesto OXIBD incluso.



ON3EBD

1 Trasmettitore 433,92 MHz a 3 canali, bidirezionale



Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc per uso residenziale, trazione con cremagliera sulla guida.

Da abbinare alle guide SPYRAIL321, SPYRAIL162 e SPYRAIL081.



Garantisce rapidità di manovra:
apertura della porta da garage in circa 8,5* secondi

Funzionale e di design: il motore è l'unico elemento che si muove sulla guida, nessuna catena o altri elementi rumorosi. Ideale per ogni ambiente architettonico.

Maneggevole: centrale di comando separata, per un'installazione e una manutenzione facilitate. Luce di cortesia a LED integrata. Tre pratici tasti per comandare l'automazione.

Veloce da installare: guida modulare con accessori di montaggio. Finecorsa facilmente posizionabili lungo la guida. Nessuna catena o altro meccanismo da installare.

Semplicissimo grazie al sistema BlueBus: permette collegamenti a soli due fili tra la centrale di comando e le coppie di fotocellule e altri accessori con tecnologia BlueBus.

Semplice da programmare: procedura di Quick Setup per una programmazione di base veloce ed intuitiva. Programmazione avanzata facilitata attraverso l'O-View.

Sistema di sblocco ON/OFF: tirando il pomello di sblocco una volta, il motore è sbloccato; tirandolo una seconda, il motore viene ribloccato, in qualsiasi posizione lungo la guida.

Risparmio e rispetto per l'ambiente: con il collegamento alla rete, nella modalità standby, la centrale consuma appena 0,5 W. Collegata alla batteria o al kit Solemyo, il consumo in modalità standby si riduce a 0,1 W.

Nessun black-out: funzionamento garantito anche in assenza di corrente grazie alla batteria opzionale a tampone PS324.

Sicuro: rilevamento ostacoli, monitoraggio dell'assorbimento del motore lungo la corsa, autodiagnosi attraverso il lampeggiante e luce di cortesia.

Accelerazione e decelerazione regolabili ad inizio e fine di ogni manovra.

Predisposto per il collegamento dei bordi sensibili resistivi di ultima generazione 8,2 kOhm.

Logistica ottimizzata: per facilità di trasporto e di gestione le guide sono disponibili in diversi formati: una sezione unica da 3,2 m, 2 guide da 1,6 m ciascuna e una prolunga da 0,8 m che è possibile aggiungere alle altre guide.

* Considerando installazione tipica, porta da garage con altezza 2 m, escludendo accelerazione e rallentamento.

I prodotti BiDirezionali Nice segnalano lo stato delle automazioni e l'avvenuta ricezione del comando.

Scopri la gamma completa dei prodotti BiDirezionali a pag. 176.

Yubii è il nuovo ecosistema Nice che mette in connessione tutte le automazioni della casa.

Scopri tutti i vantaggi del sistema Yubii a pag. 170.

ACCESSORI COMUNI



CORE

Nice Wi-Fi-Radio Gateway.

Pz./Conf. 1



SPYLIGHT

Modulo accessorio luce a LED per Spyrail (max 2 per Spyrail).

Pz./Conf. 1



IBT4N

Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View.

Pz./Conf. 1



IT4WIFI

Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via smartphone cancelli e porte da garage (*).

Pz./Conf. 1



PS324

Batteria 24 V con caricabatteria integrato. Necessario accessorio TNA9 per fissaggio a parete.

Pz./Conf. 1



TNA9

Cavo di collegamento aggiuntivo e supporti per il fissaggio a parete della batteria PS324.

Pz./Conf. 1



SPA5

Braccio oscillante con scorrimento a cuscinetti e geometria ottimizzata per porte basculanti debordanti.

Pz./Conf. 1



SPA10

Kit staffa aggiuntiva aggancio soffitto per Spyrail.

Pz./Conf. 1



SPA6

Braccio di collegamento maggiorato lunghezza 585 mm.

Pz./Conf. 1



KI1

Kit di sblocco dall'esterno con cordino metallico e nollino a chiave.

Pz./Conf. 1



SPA2

Kit per lo sblocco dall'esterno con cordino metallico.

Pz./Conf. 1



TS

Tabella segnaletica.

Pz./Conf. 1



KIT SOLEMYO

Per l'alimentazione solare di cancelli, porte da garage e barriere. Vedi pag. 229.

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS324

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
SPY650HSBDKCE	Kit per l'automazione di porte sezionali e porte basculanti, 650 N, con centrale SPYBOXHS ricevitore ad innesto OXIBD incluso e 1 trasmettitore ON3EBD incluso. Guide non incluse	48

Codice	SPY650HSBDKCE
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230 ± 10%
Assorbimento (A)	1,6
Potenza massima (W)	300
Potenza in stand-by (W)	0,5

DATI PRESTAZIONALI	
Velocità massima (m/s)	>> 0,24 <<
Forza massima (N)	650
Forza nominale (N)	200
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	30
Ciclo di lavoro (cicli/giorno)	300

DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
Grado di protezione (IP)	IP41
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Dimensioni imballo (mm)	380x380x125
Peso (kg)	3,2

CARATTERISTICHE TECNICHE GUIDE

Codice	Descrizione	Pz./Pallet
SPYRAIL321	1 guida da 3,2 m con accessori di montaggio	48
SPYRAIL162	2 guide da 1,6 m con accessori di montaggio	48
SPYRAIL081	Prolunga da 0,8 m con accessori di montaggio (da aggiungere alle altre guide per arrivare a 4 m)	48

Codice	SPYRAIL321	SPYRAIL162	SPYRAIL081*
Tipologia	3,2 m (profilo unico)	3,2 m (2 pz di 1,6 m)	0,8 m (prolunga per arrivare a 4 m)
Lunghezza guida montata (mm)	3270	4075	
Corsa utile (mm)	2710	3515	
Peso (kg)	7,5	8,35	3,3
Dimensioni imballo (mm)	3230x110x50	1760x110x50	960x110x50
Dimensioni imballo accessori (mm)	400x400x90		

* Da usare in combinazione alle guide SPYRAIL321 e SPYRAIL162

LIMITI D'IMPIEGO

Utilizzando la corsa massima

	Basculante non debordante (con SPA5)		Basculante debordante (con SPA5) o a molle (senza SPA5)		Sezionale	
	H	L	H	L	H	L
guida 3,2 m	2,3 m	4 m	2,8 m	4 m	2,5 m	4,2 m
guida 4 m	3,1 m	3 m	3,5 m	3,3 m	3,3 m	3,2 m

DIMENSIONI

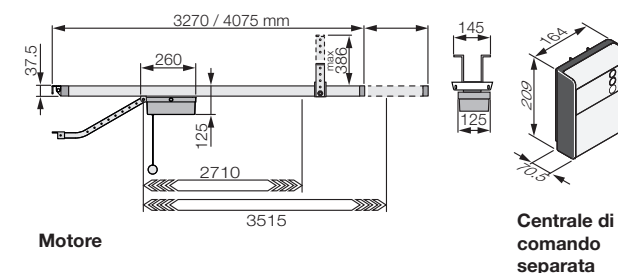


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

Codice	ricevitore				trasmettitore						fotocellule								lampeggianti				
	integrato*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOV	EPMOR	F210B	F210B	ELAC	ELDC	WLT
SPYBOXHS	•					•								•									

* Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

Per cancelli a battente

Per cancelli scorrevoli

Sistemi alzarbarriera

Per porte da garage
serie Hi-Speed

Sistemi di comando
e accessori

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico